



GOT2000 *Wide* Graphic Operation Terminal

✓ Ölçüt oluşturan performans

Yeni yüksek hızlı işlemciler; günlük, komut dosyası, alarm veya cihaz veri iletimi gibi yüksek yüklü faaliyetler sırasında bile duyarlı HMI operasyonları sunar. İzleme hızı ve önyükleme süresi bir önceki lider GOT1000 modelinden iki kat daha hızlıdır

✓ Gelişmiş haberleşme yetenekleri

Tüm GOT2000 HMI'lar Ethernet, RS232 ve RS422/485 haberleşmesi sunar. SD kartı ve ön ile arka USB portu esneklik sağlar. Seçenekler arasında PC'ler ve tabletler ile haberleşme için kullanıcıların ekran verilerini indirmelerini/yüklemelerini ve saydam FA fonksiyonunu kullanmalarını sağlayan kablosuz bir LAN arabirimi bulunmaktadır.

✓ Artan bellek boyutu





Yerine geçtikleri modellere göre dört kat daha fazla bellek ile GOT2000 HMI'lar veri kapasitesi ile ilgili herhangi bir endişe olmaksızın esnek ekran tasarımı sağlarlar. Ürün veri sıkıştırma teknolojisine ek olarak standart SD kart kullanımı ile 128 MB'a kadar bellek alanı bunu mümkün hale getirmektedir.

✓ Geriye dönük uyumluluk



GOT2000 HMI'lar bugünün izleme ve görüntüleme gereksinimleri için gelişmiş bir çözüm sağlamakta ve geriye doğru uyumluluğun yanı sıra yerlerine geçtikleri GOT1000 modellerine göre önemli geliştirmeler sunmaktadırlar: mevcut projeler kolayca yeni HMI'lara taşınabilirken panel boyutları aynı kalmaktadır

GOT 2000 Çözümleri /// Operatör Panelleri

GOT 2000 Ürün Ailesi / Operatör Panelleri

Boyut	GT27 İleri Seviye	GT25 Üstün Performanslı Orta Seviye	GT23 Güçlü Giriş Seviye	GT21 Kompakt Seri	GT25/21 Wide
15"					
12.1"					
10.4"					
8.4"					
5.7"					

IPC; Endüstriyel PC'ler / APPC, IPPC Serileri


Boyut	IPPC İleri Seviye IPC	APPC Standart Seri IPC
21"		
19"		
17"		
15"		
12"		

GOT 2000 Ürün Ailesi /// Operatör Panelleri

GT2000 Çözümleri / Fonksiyonlar

FA Transparent Fonksiyonu

GOT'ler üzerinden (Internet üzerinden bile FA ürünlerine ulaşabilme imkanı)

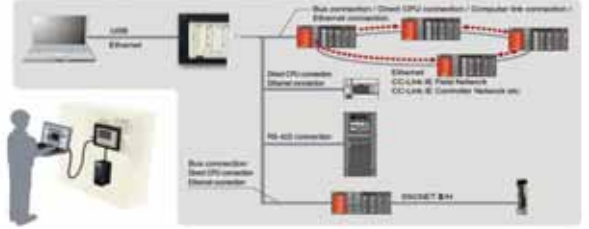

Desteklenen modeller: **GT27** **GT25** **GT23** **GT21** **GT14H/GT14** **GT16H** **GS**

Multimedia Fonksiyonu

Belirli durumlarda video kaydı alabilme (Örn: Alarm durumu)

Çekilen video alakalı alarm ile etiketlenip kaydedilir

GOT üzerinden kaydedilen alarm videosu izlenebilir

Trigger kullanılarak: Triggerdan 120 saniye öncesi ve sonrasına kadar video kaydı alınabilir





Desteklenen modeller: **GT27**


Backup/Restore Fonksiyonu

"PLC Program ve Parametreleri GOT üzerine Kaydedilebilir. Olası bir hata veya devreye alma durumunda GOT üzerinden proje atanabilir

Çoklu sistemler kaydedilebilir.

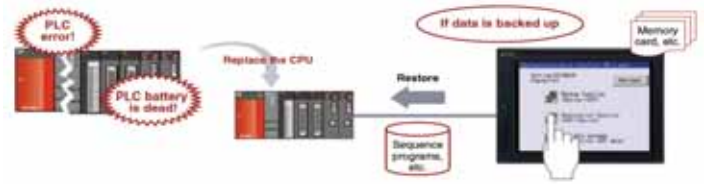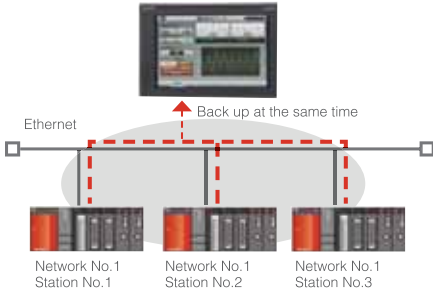

Belirli Günler/Saatlerde Backup alınabilir.

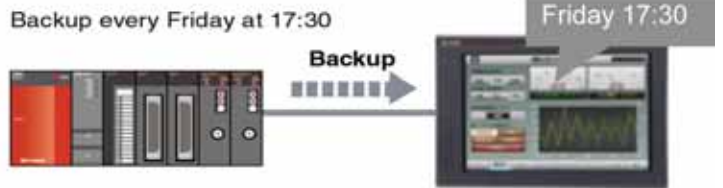

Desteklenen modeller: **GT27** **GT25** **GT23** **GT21** **GT14H/GT14** **GT16H** **GS**

Doküman Okuma Fonksiyonu

"Bir alarm durumunda alakalı alarm ile ilgili doküman GOT üzerinden gösterilebilir



Desteklenen modeller: **GT27** **GT25** **GT16H**

Desteklenen formatlar: doc, xls, ppt, pdf, jpg, bmp

GOT 2000 Ürün Ailesi /// Operatör Panelleri

GT2000 Çözümleri / Fonksiyonlar

Logging (Kayıt Alma) Fonksiyonu

Log alınan datalar GOT üzerinden grafik veya liste halinde gösterilebilir. Kayıpsız SRAM üzerine kayıt alınabilir




Desteklenen modeller: **GT27** **GT25** **GT16H** **GT14** **GS** **GT21**

Ladder/SFC Editörü

PLC Ladder editörü sayesinde PLC üzerindeki proje bilgisayarsız görüntülenebilir

Editör sayesinde ladder komutlarını değiştirebilirsiniz





Desteklenen modeller: **GT27** **GT25*** **GT23**** **GT16H*****

- * SFC ve Ladder
- ** Sadece Ladder
- *** Sadece FX list

VNC & FTP Server/Client

VNC Server Internet üzerinden Uzak bağlantı sağlar. FTP Protokol Server/Client olarak desteklenir

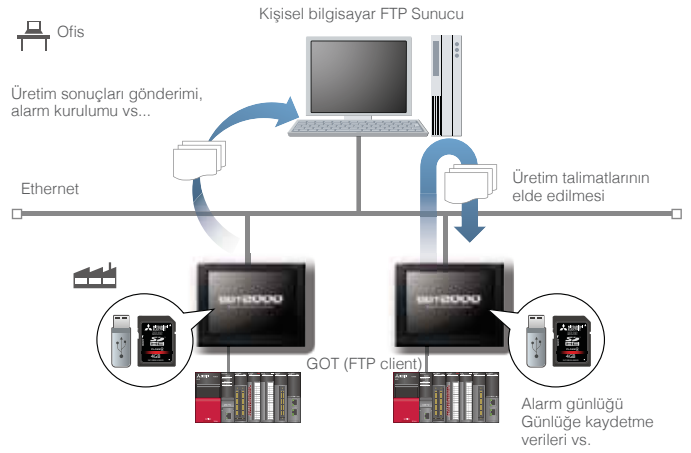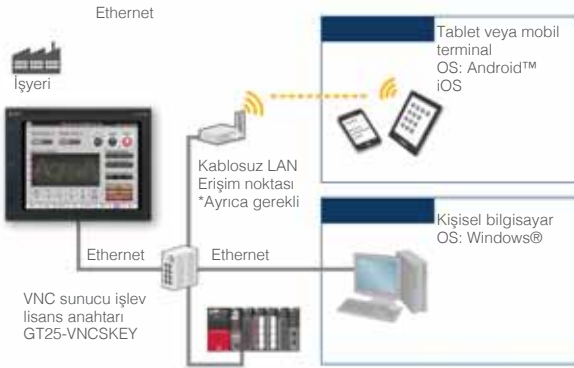


Desteklenen modeller: **GT21Wide** **GT27** **GT25** **GT23*** **GT14H/GT14** **GT16H**

- * SFC ve Ladder

MES Arayüz Fonksiyonu

VNC Server Internet üzerinden Uzak bağlantı sağlar. FTP Protokol Server/Client olarak desteklenir

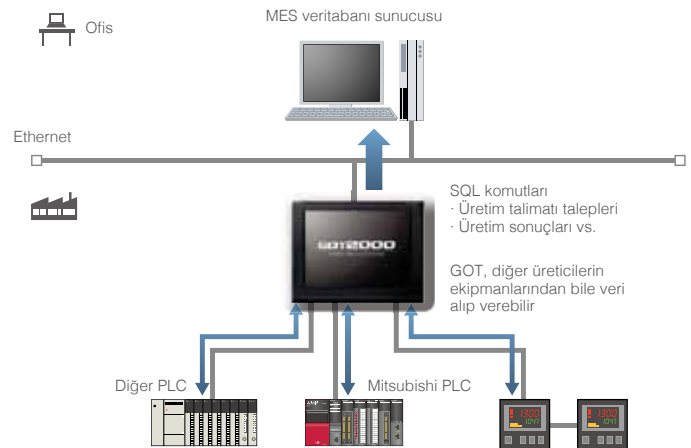

Desteklenen Veritabanları: Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access


Desteklenen modeller: **GT27** **GT25**

PLC
MAPS / SCADA
HMI
INVERTER
SERVO MOTION
ROBOT
LVS

GOT 2000 Ürün Ailesi /// Operatör Panelleri

GOT Mobile

Aynı anda 5 farklı tablet, telefon, PC üzerinde GOT ekranına ulaşılıp, müdahale edilebilir. Web Browser tabanlı (Safari, Chrome).

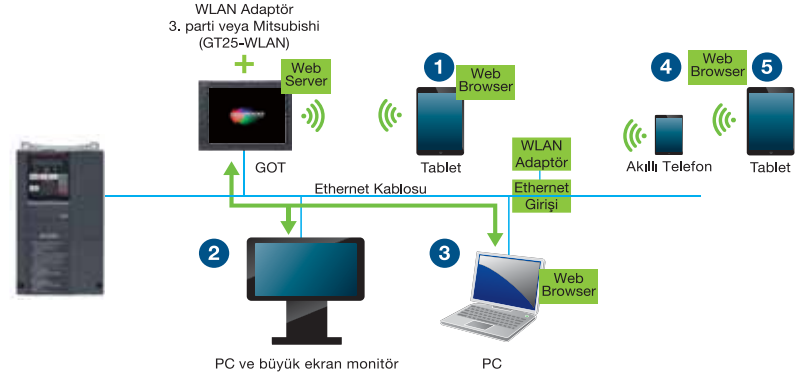

Uyumlu GOT Modelleri

Art. No	Kod	Açıklama	GT27	GT25	GT23	GT21	GT14H	GT16H
294485	GT25-WEBSKEY-1	GOT Mobile (Uzaktan Bağlantı) Lisansı; 1 adet	x	x				

VNC server function [existing function]

GOT Mobile

Desteklenen modeller	GT27/GT25, GT14/GT16	GT27/GT25
Çoklu erişim	x Desteklenmiyor	Destekleniyor (maximum 5)
Farklı ekranlara bakabilme	x Desteklenmiyor	Destekleniyor
Performans	1 ila 3 FPS (Saniyede görüntü adedi)	5 FPS veya daha fazla
Yazılım	VNC Viewer (Bedelsiz)	Web browser (Chrome, Safari)
Erişim sınırlaması	GOT ve Client arasında değişimli	Her ekran için ayrı sınırlama getirilebilir
Ekran boyutu	GOT ile aynı	GOT' den farklı olabilir.


GT SoftGOT2000

SoftGOT; PC'yi GOT gibi kullanmanıza yarar. Ayrıca SoftGOT ile bir SCADA fonksiyonu gibi uzaktan GOT'leri yönetebilirsiniz. SoftGOT2000 lisansı, 1 adet USB Dongle.

SoftGOT2000 kullanarak sahadaki operatör panelleri ile haberleşip bilgisayarınızdan merkezi bir SCADA arayüzü gibi kontrol sağlayabilirsiniz.

SoftGOT2000 Sahada kullandığınız operatör paneli arayüzünü ve projesini bilgisayarda da aynen kullanabilmenizi sağlar, tekrar programlama gerektirmez.

Art. No	Kod	Açıklama
277280	GT SoftGOT2000-USB RT V01-1L0C-E	SoftGOT2000 lisansı, 1 adet USB Dongle.

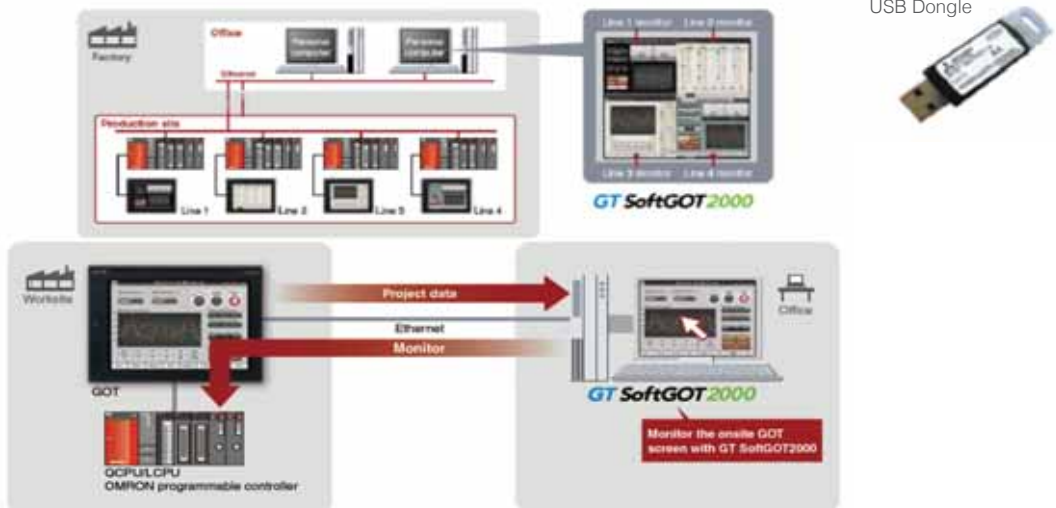

HMI Ürünler

GT27 İleri Seviye Operatör Panelleri



Anahtar Fonksiyonlar

Multi-Touch / Gesture Control
Multimedia Functions
Debugging Functions
Doküman Okuyabilme
VNC Remote Access
GOT Mobile (Webserver)
Email
MES Interface
FTP Server / Client
Operation Log
Data Logging
Multi Channel (Aynı anda Ethernet + Seri haberleşme)
FA Transparent
Operatör koruması
MELSEC Kontrolörlere Backup / Restore edebilme

Fiziksel özellikler

15", 12.1", 10.4", 8.4", 5.7" LCD TFT Display
LED Arka Işık
Analog Touch Panel
65k Renk
128 MB Dahili Bellek
15" ve 12" modellerde İnsan Sensörü
IP67F
ATEX Patlayıcı ortamlara uygun model
CE, UL, cUL Sertifikalı
ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA Marine Sertifikalı.

Arayüzler

Standart: RS-422/485;RS-232;USB x3 (2 Host, 1 Device)
Ethernet:SD Kart
Opsiyonel: +2 Port Ethernet (Farklı Networkler olabilir),
Wireless, CC-Link IE, Harici IO Kartı, Profibus, Device-
NET, (RGB,NTSC) Giriş/Çıkışı, Ses Çıkışı, USB
Printer modülü

Art. No Kod Açıklama

275975	GT2715-XTBA	15" AC Besleme; XGA (1024x768); Siyah Dış Çeper
275976	GT2715-XTBD	15" DC Besleme; XGA (1024x768); Siyah Dış Çeper
270504	GT2712-STBA	12.1" AC Besleme; SVGA (800x600); Siyah Dış Çeper
270555	GT2712-STBD	12.1" DC Besleme; SVGA (800x600); Siyah Dış Çeper
270556	GT2712-STWA	12.1" AC Besleme; SVGA (800x600); Beyaz Dış Çeper
270557	GT2712-STWD	12.1" DC Besleme; SVGA (800x600); Beyaz Dış Çeper
270558	GT2710-STBA	10.4" AC Besleme; SVGA (800x600); Siyah Dış Çeper
270559	GT2710-STBD	10.4" DC Besleme; SVGA (800x600); Siyah Dış Çeper
270560	GT2710-VTBA	10.4" AC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
270561	GT2710-VTBD	10.4" DC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
270562	GT2710-VTWA	10.4" AC Besleme; VGA (640x480); Beyaz Dış Çeper
270563	GT2710-VTWD	10.4" DC Besleme; VGA (640x480); Beyaz Dış Çeper
270564	GT2708-STBA	8.4" AC Besleme; SVGA (800x600); Siyah Dış Çeper
270565	GT2708-STBD	8.4" DC Besleme; SVGA (800x600); Siyah Dış Çeper
270566	GT2708-VTBA	8.4" AC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
270567	GT2708-VTBD	8.4" DC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
288037	GT2705-VTBD	5.7" DC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper



ATEX 94/9 EC Standartlarına Uyumlu (ATEX Zone 2 veya 22) Patlayıcı Ortamlara Uygun
Modeller:GT2712-STWD veya GT2710-VTWD panele ilave olarak montaj kiti ve folyo seçilmelidir.

303960	GT25-12FIT-EXS	12" Panel ATEX Montaj Kiti
273474	GT25-12PSCC-UC	12" Panel Koruyucu Folyo
303959	GT25-10FIT-EXS	10" Panel ATEX Montaj Kiti
273497	GT25-10PSCC-UC	10" Panel Koruyucu Folyo

HMI Ürünler

GT25 Yüksek Performanslı Ekonomik Orta Seviye Operatör Paneller



Anahtar Fonksiyonlar

Debugging Fonksiyonları
Doküman Okuyabilme
VNC Remote Access
GOT Mobile (Webserver)
Email
MES Interface
FTP Server / Client
Operation Log
Data Logging
Multi Channel (Aynı anda Ethernet + Seri haberleşme)
FA Transparent
Operatör koruması
MELSEC Kontrolörlere Backup / Restore edebilme

Fiziksel özellikler

12.1", 10.4", 8.4" LCD TFT Display
LED Arka Işık
Analog Touch Panel
65k Renk
80 MB Dahili Bellek
IP67F
ATEX Patlayıcı ortamlara uygun model
Çerçevesiz içten montaj model
CE, UL, cUL Sertifikalı
ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA Marine Sertifikalı

Arayüzler

Standart: RS-422/485; RS-232; USB x3 (2 Host, 1 Device);
Ethernet; SD Kart
Opsiyonel: +2 Port Ethernet (Farklı Networkler olabilir),
Wireless, CC-Link IE, Profibus, DeviceNET, Harici I/O
Kartı, USB Printer modülü, Ses Çıkışı

Standart Modeller

Art. No	Kod	Açıklama
281858	GT2512-STBA	12.1" AC Besleme; SVGA (800x600); Siyah Dış Çeper
281859	GT2512-STBD	12.1" DC Besleme; SVGA (800x600); Siyah Dış Çeper
276815	GT2510-VTBA	10.4" AC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
276816	GT2510-VTBD	10.4" DC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
276817	GT2510-VTWA	10.4" AC Besleme; VGA (640x480); Beyaz Dış Çeper
276818	GT2510-VTWD	10.4" DC Besleme; VGA (640x480); Beyaz Dış Çeper
276819	GT2508-VTBA	8.4" AC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
276820	GT2508-VTBD	8.4" DC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
276821	GT2508-VTWA	8.4" AC Besleme; VGA (640x480); Beyaz Dış Çeper
276822	GT2508-VTWD	8.4" DC Besleme; VGA (640x480); Beyaz Dış Çeper



Çerçevesiz (Open Frame) Modeller; Koruma folyosu ile kullanılır

296309	GT2512F-STNA + GT25F-12ESGS	12.1" AC Besleme; SVGA (800x600); Çerçevesiz, IP67 Ön Koruma Folyosu
296310	GT2512F-STND + GT25F-12ESGS	12.1" DC Besleme; SVGA (800x600); Çerçevesiz, IP67 Ön Koruma Folyosu
296311	GT2510F-VTNA + GT25F-10ESGS	10.4" AC Besleme; VGA (640x480); Çerçevesiz, IP67 Ön Koruma Folyosu
296312	GT2510F-VTND + GT25F-10ESGS	10.4" DC Besleme; VGA (640x480); Çerçevesiz, IP67 Ön Koruma Folyosu
296313	GT2508F-VTNA + GT25F-08ESGS	8.4" AC Besleme; VGA (640x480); Çerçevesiz, IP67 Ön Koruma Folyosu
296314	GT2508F-VTND + GT25F-08ESGS	8.4" DC Besleme; VGA (640x480); Çerçevesiz, IP67 Ön Koruma Folyosu

Yetkili
satıcınızdan bilgi
alınız.



ATEX 94/9 EC Standartlarına Uyumlu (ATEX Zone 2 veya 22) Patlayıcı Ortamlara Uygun Modeller

ATEX 94/9 EC Standartlarına Uyumlu (ATEX Zone 2 veya 22) Patlayıcı Ortamlara Uygun Model:
GT2510-VTWD için aşağıdaki montaj kiti ve folyo seçilmelidir.

303959	GT25-10FIT-EXS	10" Panel ATEX Montaj Kiti
273497	GT25-10PSCC-UC	10" Panel Korumucu Folyo

GT2508-VTWD için aşağıdaki folyo seçilmelidir. Özel montaj kitine gerek yoktur.

273500	GT25-08PSCC-UC	8" Panel Korumucu Folyo
--------	----------------	-------------------------

HMI Ürünler

GT23 Fiyat/Performans Modelleri



Anahtar Fonksiyonlar

FTP Server / Client
Operation Log
Data Logging
Multi Channel (Aynı anda Ethernet + Seri haberleşme)
FA Transparent
Operatör koruması
MELSEC Kontrolörlere Backup / Restore edebilme
FX Ladder Editörü

Fiziksel özellikler

10.4", 8.4" LCD TFT Display
LED Arka Işık
Analog Touch Panel
65k Renk
9 MB Dahili Bellek
IP67F
CE,UL,cUL Sertifikalı

Arayüzler

Standart: RS-422/485;RS-232;USB x2 (1 Host,1 Device)
Ethernet; SD Kart

Art. No	Kod	Açıklama
270568	GT2310-VTBA	10.4" AC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
270569	GT2310-VTBD	10.4" DC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
270570	GT2308-VTBA	8.4" AC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper
270571	GT2308-VTBD	8.4" DC Besleme; VGA (640x480); Siyah Dış Çeper

GT21 Kompakt Boyut Modeller

Anahtar Fonksiyonlar

Data Logging
Multi Channel (Aynı anda Ethernet + Seri haberleşme)
FA Transparent
Operatör koruması
MELSEC Kontrolörlere Backup / Restore edebilme
Yatay/Dikey Kullanılabilir

Fiziksel özellikler

3.8", 4.1" LCD TFT Display
LED Arka Işık
Analog Touch Panel
65k Renk, 32 Gri Skala + 5 LED
Arka Işık
3 MB Dahili Bellek
IP67F
CE,UL,cUL Sertifikalı

Arayüzler

Standart: RS-422/485;RS-232;USB x1 (Device), Ethernet
Opsiyonel: SD Kart



Art. No	Kod	Açıklama
283924	GT2104-RTBD	4.3"; DC Besleme; 480x272; 65k Renk; Siyah Dış Çeper
279809	GT2103-PMBD	3.8"; DC Besleme; 320x128; 32 Griskala + 5 LED Arkaplan renk; RS422/485, USB, Ethernet Arayüzlü
279810	GT2103-PMBDS	3.8"; DC Besleme; 320x128; 32 Griskala + 5 LED Arkaplan renk; RS422/485, USB, RS232 Arayüzlü
288038	GT2103-PMBDS2	3.8"; DC Besleme; 320x128; 32 Griskala + 5 LED Arkaplan renk; USB, 2x RS232 Arayüzlü
288039	GT2103-PMBLS	3.8"; 5VDC Besleme; 320x128; 32 Griskala + 5 LED Arkaplan renk; USB, RS422, RS232 Arayüzlü

HMI Ürünler

GT16H/14H Handy Taşınabilir Operatör Panelleri



Anahtar Fonksiyonlar

Doküman Okuyabilme
VNC Remote Access
FTP Client
Data Logging
Multi Channel (Aynı anda Ethernet + Seri haberleşme)
FA Transparent
Operatör koruması
MELSEC Kontrolörlere Backup / Restore edebilme

Fiziksel özellikler

6.5" , 5.7" LCD TFT Display
LED Arka Işık
Analog Touch Panel
65k Renk / Monokrom
6'lı Tuş Takımı
IP65F
CE,UL,cUL Sertifikalı

Arayüzler

Standart: GT14H: RS-232, RS-422, 2x USB
(1 x Host, 1x Device)
Ethernet: SD Kart
GT16H: RS-232 ; RS-422/485, 1x USB Host/Device,
Ethernet; CF Kart
Opsiyonel: CC-Link

GT16 Handy

Art. No	Kod	Açıklama
237248	GT1665HS-VTBD	6.5"; DC Besleme; 640 x 480; 65k Renk; Açısı Ayarlanabilir Tutucu

GT14 Handy

Art. No	Kod	Açıklama
271384	GT1455HS-QTBDE	5.7" ; DC Besleme; 320 x 240; 65k Renk
271455	GT1450HS-QMBDE	5.7" ; DC Besleme; 320 x 240; Monokrom

GT14 Kompakt Operatör Panelleri

Anahtar Fonksiyonlar

Doküman Okuyabilme
VNC Remote Access
FTP Client
Data Logging
Multi Channel (Aynı anda Ethernet + Seri haberleşme)
FA Transparent
Operatör koruması
MELSEC Kontrolörlere Backup / Restore edebilme

Fiziksel özellikler

5.7" LCD TFT Display
LED Arka Işık
Analog Touch Panel
65k Renk / Monokrom
9MB Dahili Bellek
IP67F; CE, UL, cUL Sertifikalı

Arayüzler

Standart: GT14: RS422/485; RS-232; Ethernet; 2x USB
(1x ön, 1x arka (Host)); SD Kart
Opsiyonel: CC-Link



Art. No	Kod	Açıklama
248880	GT1450-QLBDE	5.7" ; DC Besleme ; 320 x 240 ; Monokrom
248881	GT1455-QTBDE	5.7" ; DC Besleme ; 320 x 240 ; 65k Renk

HMI Ürünler

GT2000 Wide; Yeni Nesil Operatör Panelleri

	GT25W	GT21W
Anahtar Fonksiyonlar	GT25 Serilerine ilaveten Ses çıkışı Anti Aliasing Wireless ile beraber 3 Ayrı Ethernet Networküne bağlanabilir.	GT21 Serilerine ilaveten VNC Remote Access FTP Server/Client FX Ladder Görüntüleme
Arayüzler	Standart: RS-422/485; RS-232 USB x2 (Host , Device) Ethernet x 2 SD kart Ses Çıkışı	Standart: RS-422/485; RS-232, USB x2 (Host , Device) Ethernet, SD kart
Fiziksel Özellikler	7", 10.1" LCD TFT Wide (16:9) Display. GT25W/21W için toplam 4 model 65k Renk, WXGA Ultra yüksek çözünürlük ile Yeni Metalik ve Dar dış çerçeve GT25W Modelinde dahili 2 Port Ethernet GT25W Modelinde dahili Ses Çıkışı Anti-Aliasing ile net görseller IP67F, CE, UL, cUL Sertifikalı	



GT25 Wide Modeller

Art. No	Kod	Açıklama
313793	GT2510-WXTSD	10.1"; DC Besleme; WXGA (1280x800) ; Gümüş Dış Çerçeve
313794	GT2510-WXTBD	10.1"; DC Besleme; WXGA (1280x800) ; Siyah Dış Çerçeve
313825	GT2507-WTSD	7"; DC Besleme; WVGA (800x480) ; Gümüş Dış Çerçeve
313826	GT2507-WTBD	7"; DC Besleme; WVGA (800x480) ; Siyah Dış Çerçeve

GT21 Wide Modeller

311489	GT2107-WTSD	7"; DC Besleme; WVGA (800x480) ; Gümüş Dış Çerçeve
313329	GT2107-WTBD	7"; DC Besleme; WVGA (800x480) ; Siyah Dış Çerçeve

GOT Simple Serisi

Fonksiyonlar	Data Logging Multi Channel (Aynı anda Ethernet + Seri haberleşme) FA Transparent Operatör koruması MELSEC Kontrolörlere Backup / Restore edebilme Yatay/Dikey Kullanılabilme
Fiziksel Özellikler	7", 10" LCD TFT Display, 16x9 Widescreen LED Arka Işık Analog Touch Panel 65k Renk 9MB Dahili Bellek IP65F, CE, UL, cUL Sertifikalı



Art. No	Kod	Açıklama
273361	GS2110-WTBD	10"; DC Besleme; 800x480 ; 65k Renk; Siyah Dış Çeper
273362	GS2107-WTBD	7"; DC Besleme; 800x480 ; 65k Renk; Siyah Dış Çeper

HMI Aksesuarlar

GT2705 harici GT27 Serisine 2 Opsiyon veya haberleşme ünitesi +1 Wireless opsiyon takılabilir. GT2705 Serisine 1+1 GT25 Serisine 1 Haberleşme veya Opsiyon ünite 1 Wireless modül takılabilir.

Haberleşme Opsiyonları

Birlikte Kullanılan GT Modeli

Art. No	Kod	Açıklama	GT27	GT25	GT23	GT21	GT14H/ GT14	GT16H
169469	GT15-RS2-9P	RS-232 Seri haberleşme modülü (D-sub 9 pin erkek)	x	x				
169470	GT15-RS4-9S	RS-422/485 Seri Haberleşme modülü (D-sub 9 pin dişi)	x	x				
169471	GT15-RS4-TE	RS-422/485 Seri Haberleşme modülü (Terminal bloğu)	x	x				
218576	GT15-J71GP23-SX	CC-Link IE Haberleşme modülü (Fiber optik)	x	x				
247574	GT15-J71GF13-T2	CC-Link IE Haberleşme modülü (Ethernet)	x	x				
203494	GT15-J61BT13	CC-Link Haberleşme modülü (CC-Link Ver.2)	x	x				
283975	GT25-WLAN	IEEE802.11b/g/n' e uyumlu dahili antenli Wireless opsiyon	x	x				
225497	GT01-RS4-M	RS-485 multi drop bağlantı opsiyonu. 16 GOT - 1 Kontrolör	x	x	x	x		
292523	GT25-FNADP	DeviceNET ve Profibus Modül Adaptörü. Aşağıdaki ürünler ile birlikte kullanılır	x	x				
294527	GT11H-CCL	CC-Link Haberleşme modülü (Handy Versiyon)					x	x
293532	Anybus CompactCom M40 Profibus	Profibus modülü. GT25-FNADP ile birlikte kullanılır.	x	x				
293533	Anybus CompactCom M40 DeviceNet	DeviceNET modülü. GT25-FNADP ile birlikte kullanılır.	x	x				

Opsiyon Üniteler

Birlikte Kullanılan GT Modeli

Art. No	Kod	Açıklama	GT27	GT25	GT23	GT21
170169	GT15-PRN	USB (PictBridge) uyumlu printer bağlantı opsiyonu; Printer-modül arası kablo dahil 3m	X	X		
273516	GT27-MMR-Z	Multimedia + Video (NTSC/PAL) giriş modülü	X			
273517	GT27-V4-Z	4 kanal NTSC/PAL video giriş modülü	X			
288056	GT27-R2	2 kanal RGB video giriş modülü	X			
273472	GT27-V4R1-Z	4 kanal NTSC/PAL 1 kanal RGB video giriş modülü	X			
288057	GT27-ROUT	Analog RGB video çıkış modülü (İnce versiyon)	X			
273473	GT27-ROUT-Z	Analog RGB video çıkış modülü	X			
209826	GT15-SOUT	Ses çıkış modülü (f3.5 stereo çıkış jak)	X	X		
221953	GT15-DIOR	16 Giriş / 16 Çıkış Source Dijital Giriş Çıkış kartı	X	X		
279811	GT21-03SDCD	GT21 SD Kart Opsiyonu (SD Kart dahil değildir)				X

HMI Aksesuarlar

Aksesuarlar

Birlikte Kullanılan GT Modeli

Art. No	Kod	Açıklama	GT27	GT25	GT23	GT21	GT14H	GT16H		
276824	GT27-15PSGC	15" Koruma Folyosu; Transparan, Anti-Parlama; 5 adet	x							
273496	GT25-12PSGC	12.1" Koruma Folyosu; Transparan; Anti-Parlama; 5 adet	x	x						
273499	GT25-10PSGC	10.4" Koruma Folyosu; Transparan, Anti-Parlama; 5 adet	x	x						
273502	GT25-08PSGC	8.4" Koruma Folyosu; Transparan, Anti-Parlama; 5 adet	x	x						
288042	GT25-05PSGC	5.7" Koruma Folyosu; Transparan, Anti-Parlama; 5 adet	x							
276823	GT27-15PSCC	15" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet	x							
273495	GT25-12PSCC	12.1" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet	x	x						
273498	GT25-10PSCC	10.4" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet	x	x						
273501	GT25-08PSCC	8.4" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet	x	x						
288041	GT25-05PSCC	5.7" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet	x							
288044	GT21-04RPSGC-UC	4.3" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet				x				
279812	GT21-03PSGC-UC	3.8" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet				x				
273474	GT25-12PSCC-UC	12.1" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet (USB Boşluğu yok)	x	x						
273497	GT25-10PSCC-UC	10.4" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet (USB Boşluğu yok)	x	x	x					
273500	GT25-08PSCC-UC	8.4" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet (USB Boşluğu yok)	x	x	x					
288055	GT21-04RPSGCC-UC	4.3" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak; 5 adet				x				
279813	GT21-03PSCC-UC	3.8" Koruma Folyosu; Transparan, Parlak 5 adet				x				
276825	GT20-15PCO	15" Yağdan koruma folyosu	x							
273503	GT20-12PCO	12.1" Yağdan koruma folyosu	x	x						
273504	GT20-10PCO	10.4" Yağdan koruma folyosu	x	x	x					
273505	GT20-08PCO	8.4" Yağdan koruma folyosu	x	x	x					
288043	GT25-05PCO	5.7" Yağdan koruma folyosu	x							
288984	GT21-04RPCO	4.3" Yağdan koruma folyosu				x				
	GT10-20PCO	3.8" Yağdan koruma folyosu				x				
248884	GT14-50PSCB	5.7" Koruma Folyosu ; 5 adet					x (Sadece GT14)	Yetkili satıcınızdan bilgi alınız.		
248895	GT14-50PSGB	5.7" Koruma Folyosu, Anti-Parlama, 5 adet								
248896	GT14-50PSCW	5.7" Koruma Folyosu, Beyaz Dış çeper 5 adet								
248897	GT14-50PSGW	5.7" Koruma Folyosu, Beyaz Dış çeper Anti-Parlama; 5 adet								
284966	NZ1MEM-2GBSD	GOT için SD kart; 2GB	x	x	x	x	x			
284967	NZ1MEM-4GBSD	GOT için SD kart; 4GB	x	x	x	x	x			
284968	NZ1MEM-8GBSD	GOT için SD kart; 8GB	x	x	x	x	x			
284969	NZ1MEM-16GBSD	GOT için SD kart; 16GB	x	x	x	x	x			
221377	GT05-MEM-512MC	GOT için CF kart (GT27-MMR-Z'ile kullanılabilir); 512MB	x						x	
221378	GT05-MEM-1GC	GOT için CF kart (GT27-MMR-Z'ile kullanılabilir); 1GB	x						x	
221379	GT05-MEM-2GC	GOT için CF kart (GT27-MMR-Z'ile kullanılabilir); 2GB	x						x	
	GT05-MEM-4GC	GOT için CF kart (GT27-MMR-Z'ile kullanılabilir); 4GB	x						x	
281253	GT14H-50ATT	GT14H için Duvara Asma aparatı							x	
163943	GT11-50BAT	SRAM, Saat, Sistem alarmları bilgilerini tutmak için pil yedeği	x	x	x	x	x	x	x	

HMI Aksesuarlar

Kablolar

Birlikte Kullanılan GT Modeli


Art. No	Kod	Açıklama	GT27	GT25	GT23	GT21	GT14H	GT16H
163959	GT01-C30R2-6P	Q/L - GOT2000/1000/GS bağlantı kablosu; RS-232; 3m	x	x	x	x		
163953	GT01-C30R4-25P	AnS/QnAS/A/QnA/F-CPU - GOT2000/GOT1000/GS bağlantı kablosu; RS-422, 3m	x	x	x	x		
163954	GT01-C100R4-25P	AnS/QnAS/A/QnA/F-CPU - GOT2000/GOT1000/GS bağlantı kablosu; RS-422, 10m	x	x	x	x		
163955	GT01-C200R4-25P	AnS/QnAS/A/QnA/F-CPU - GOT2000/GOT1000/GS bağlantı kablosu; RS-422, 20m	x	x	x	x		
163956	GT01-C300R4-25P	AnS/QnAS/A/QnA/F-CPU - GOT2000/GOT1000/GS bağlantı kablosu; RS-422, 30m	x	x	x	x		
200496	GT10-C30R4-25P	AnS/QnAS/A/QnA - GT21/GT1030/GT1020 bağlantı kablosu; RS-422, 3m				x		
200497	GT10-C100R4-25P	AnS/QnAS/A/QnA - GT21/GT1030/GT1020 bağlantı kablosu; RS-422, 10m				x		
280470	GT21-C30R4-25P5	Q CPU - GT2103-PMBD bağlantı kablosu; RS-422, 3m				x		
280471	GT21-C100R4-25P5	Q CPU - GT2103-PMBD bağlantı kablosu; RS-422, 10m				x		
280474	GT21-C200R4-25P5	Q CPU - GT2103-PMBD bağlantı kablosu; RS-422, 20m				x		
280475	GT21-C300R4-25P5	Q CPU - GT2103-PMBD bağlantı kablosu; RS-422, 30m				x		
163949	GT01-C10R4-8P	FX PLC - GT2000/1000/GS bağ. kab. RS-422; 1m	x	x	x	x		
163948	GT01-C30R4-8P	FX PLC - GT2000/1000/GS bağ. kab. RS-422; 3m	x	x	x	x		
200495	GT10-C100R4-8P	FX PLC - GT2000/1000/GS bağ. kab. RS-422; 10m	x	x	x	x		
280465	GT21-C10R4-8P5	FX PLC - GT2103-PMBD bağ. kab. RS-422; 1m				x		
280466	GT21-C30R4-8P5	FX PLC - GT2103-PMBD bağ. kab. RS-422; 3m				x		
237251	GT16H-CNB-42S	GT14/16 Handy Dış Kabloyu Pano içi Ethernet bağlantısına Konnektör Çevirici					x	x
237252	GT16H-C30-42P	GT16 Handy - Kon. arası dış kablo; 3m						x
237253	GT16H-C60-42P	GT16 Handy - Kon. arası dış kablo; 6m						x
237254	GT16H-C100-42P	GT16 Handy - Kon. arası dış kablo; 10m						x
271456	GT14H-C30-42P	GT14 Handy - Kon. arası dış kablo; 3m					x	
271457	GT14H-C60-42P	GT14 Handy - Kon. arası dış kablo; 6m					x	
271458	GT14H-C100-42P	GT14 Handy - Kon. arası dış kablo; 10m					x	

Yazılım ve Lisanslar


Birlikte Kullanılan GT Modeli

Art. No	Kod	Açıklama	GT27	GT25	GT23	GT21	GT14H	GT16H
277280	GT SoftGOT2000-USB RT V01-1L0C-E	SoftGOT2000 lisansı, 1 adet USB Dongle.						
308476	GT Works3 V01-2L0C-I	GT Works 3, GT1000/2000 Operatör panel programlama yazılımı ; 2 Lisans anahtarı	x	x	x	x	x	
308477	GT Works3 V01-5L0C-I	GT Works 3, GT1000/2000 Operatör panel programlama yazılımı ; 5 Lisans anahtarı	x	x	x	x	x	
294485	GT25-WEBSKEY-1	GOT Mobile (Uzaktan Bağlantı) Lisansı; 1 adet	x	x				
274948	GT25-PCRAKEY-1	PC Remote Access Lisansı; 1 adet	x	x				
274947	GT25-VNCSKEY-1	VNC Server Lisansı (Uzaktan Bağlantı); 1 adet	x	x				
274946	GT25-MESIFKEY-1	MES Bağlantı Arayüzü Lisansı ; 1 adet	x	x				
247570	GT16-VNCSKEY-1	GT16 Handy VNC Lisansı ; 1 adet						x
261249	GT14-VNCSKEY	GT14 Handy VNC Lisansı ; 1 adet					x	

GOT1000/2000 Uyumlu Sertifikalar

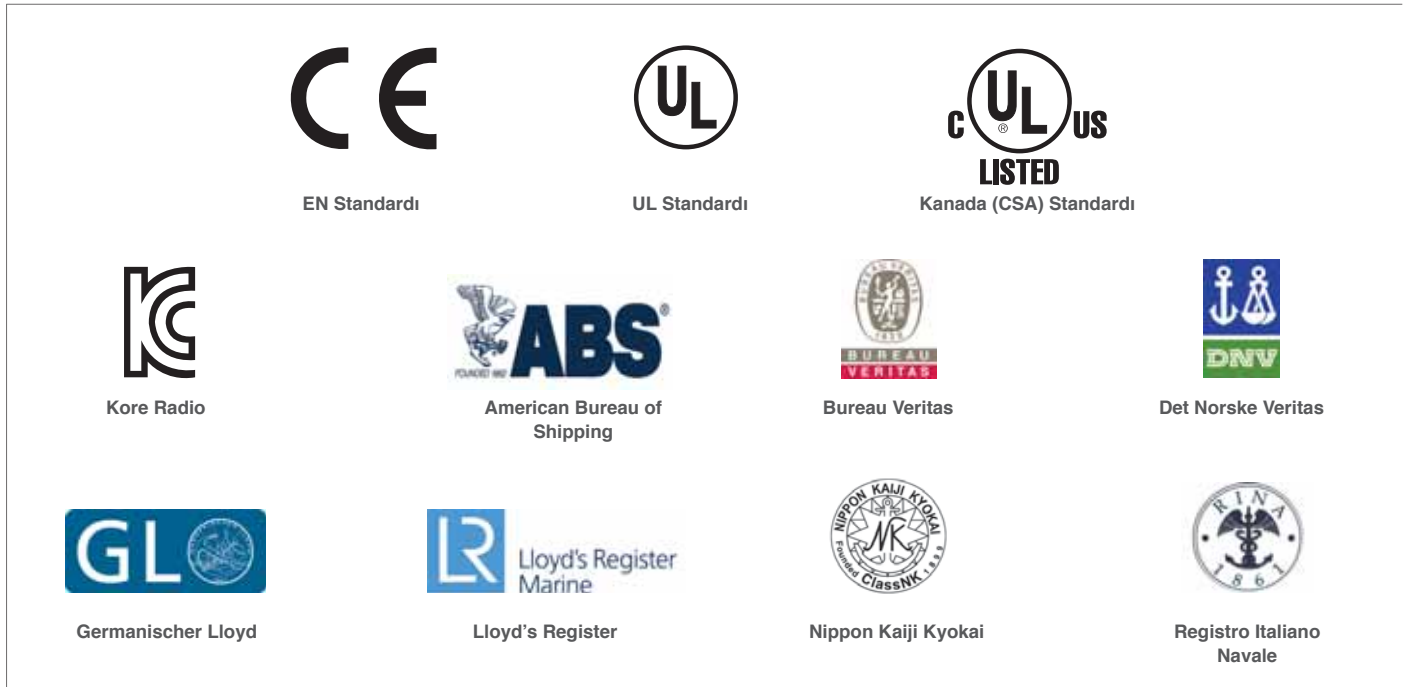

Pano Kesit Ölçüleri

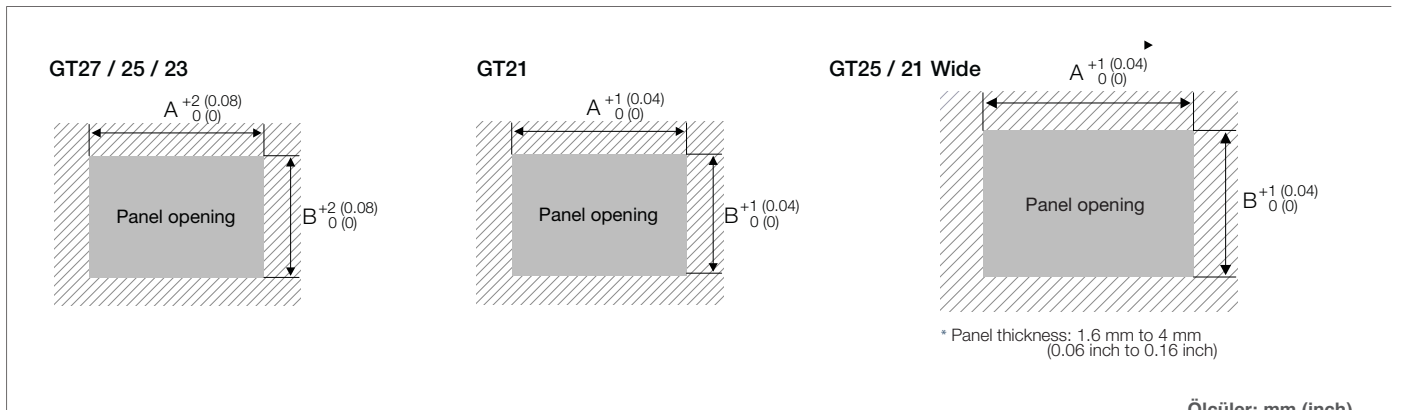

Ekran Boyutu	Model	A	B	Açıklama
15"	GT2715	383.5 (15.10)	282.5 (11.12)	GT1695, GT1595 ile aynı pano kesitlerine sahiptir
12.1"	GT2712 GT2512	302 (11.89)	228 (8.98)	GT1685, GT1585, A985GOT ile aynı pano kesitlerine sahiptir
10.4"	GT2710 GT2510 GT2310	289 (11.38)	200 (7.87)	GT167□, GT157□, GT1275, A97□GOT ile aynı pano kesitlerine sahiptir
10.1" Wide	GT2510-WXT□□	243.5 (9.59)	185.5 (7.3)	—
8.4"	GT2708 GT2508 GT2308	227 (8.94)	176 (6.93)	GT166□, GT156□, GT1265 ile aynı pano kesitlerine sahiptir
7" Wide	GT2507-WT□□ GT2107-WT□□	180.5 (7.11)	133.5 (5.26)	—
5.7"	GT2705	153 (6.02)	121 (4.76)	GT1655, GT155□, GT145□, GT115□, GT105□, F940GOT.
4.3" Wide	GT2104	118 (4.65)	92 (3.63)	—
3.8"	GT2103	105 (4.14)	66 (2.60)	GT1020 ile aynı pano kesitlerine sahiptir